



HV 511 501/HV 511 701/HV 511 801 HVR 520 501/HVR 520 701/HVR 520 801



HV 511 501
HV 511 701
HV 511 801
HV 511 701 NPT



HVR 520 501
HVR 520 701
HVR 520 801
HVR 520 701 NPT



HV 511 501/HVR 520 501

5/2-Wege Handhebelventil.


Typ HV monostabil mit mechanischer
Federrückstellung

Typ HVR bistabil mit Raste.


Die Anschlüsse können beliebig verwendet
werden.

Abluft ist drosselbar.

Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse
abgedichtet.



HV 511 701/HVR 520 701
HV 511 701 NPT/HVR 520 701 NPT


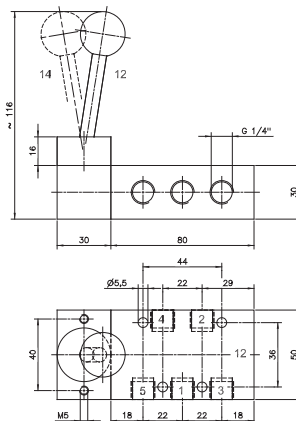


HV 511 801/HVR 520 801


Typ	Funktion	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Betätigungskraft	Gewicht
HV 511 501	monostabil	G 1/8"	650 l/min	1 - 10 bar	20 N	0,22 kg
HV 511 701	monostabil	G 1/4"	1250 l/min	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg
HV 511 801	monostabil	G 1/4"	1450 l/min	1 - 10 bar	25 N	0,55 kg
HVR 520 501	bistabil	G 1/8"	650 l/min	1 - 10 bar	20 N	0,22 kg
HVR 520 701	bistabil	G 1/4"	1250 l/min	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg
HVR 520 801	bistabil	G 1/4"	1450 l/min	1 - 10 bar	25 N	0,55 kg
HV 511 701 NPT	monostabil	1/4" NPT	1250 l/min	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg
HVR 520 701 NPT	bistabil	1/4" NPT	1250 l/min	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg



HV 511 101/HV 511 121/HV 511 181 HVR 520 101/HVR 520 121/HVR 520 181

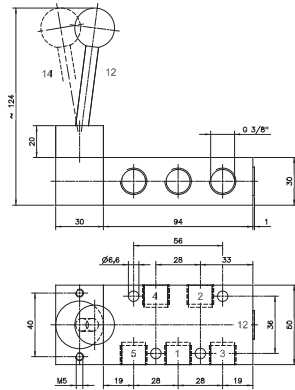

HV 511 101/HVR 520 101

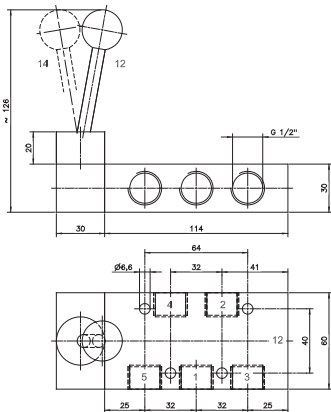

**HV 511 121/HVR 520 121
HV 511 121 NPT/HVR 520 121 NPT**



5/2-Wege Handhebelventil.


Typ HV monostabil mit mechanischer
Federrückstellung

Typ HVR bistabil mit Raste.

Die Anschlüsse können beliebig verwendet
werden.

Abluft ist drosselbar.

Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse
abdichtet.

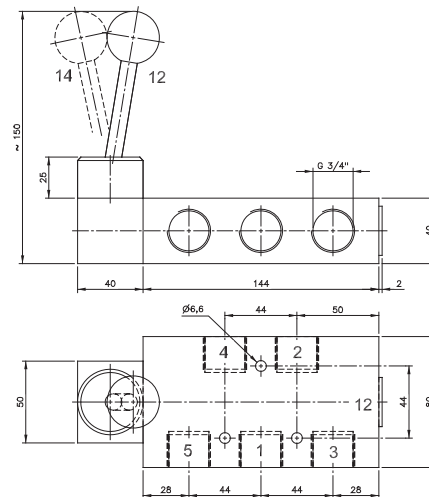

HV 511 181/HVR 520 181

Typ	Funktion	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Betätigungskraft	Gewicht
HV 511 101	monostabil	G 3/8"	2250 l/min	1 - 10 bar	25 N	0,60 kg
HV 511 121	monostabil	G 1/2"	3000 l/min	1 - 10 bar	32 N	0,79 kg
HV 511 181	monostabil	G 3/4"	6000 l/min	1 - 10 bar	40 N	1,64 kg
HVR 520 101	bistabil	G 3/8"	2250 l/min	1 - 10 bar	25 N	0,60 kg
HVR 520 121	bistabil	G 1/2"	3000 l/min	1 - 10 bar	32 N	0,79 kg
HVR 520 181	bistabil	G 3/4"	6000 l/min	1 - 10 bar	40 N	1,64 kg
HV 511 121 NPT	monostabil	1/2" NPT	3000 l/min	1 - 10 bar	32 N	0,79 kg
HVR 520 121 NPT	bistabil	1/2" NPT	3000 l/min	1 - 10 bar	32 N	0,79 kg

